

EK2-EU: Noch mehr Verwendungen!


Der neue Standard für Entrauchungsklappen. Die neue EK2-EU glänzt mit vielen Verbesserungen als Weiterentwicklung der bewährten TROX EK-EU Serie und ist voll kompatibel zu ihrem Vorgänger.



Neuheiten EK2-EU

- Alle Verwendungen für **EI120** für 120 Min.
- In massiven Wänden bis **EI180** bis 180 Min. möglich
- Jetzt auch in leichten Trennwänden (LTW) bis 90 Min. **EI90**
- Neue Kapselung, **optimierte Zugänglichkeit**
- Neue Gitter mit Welldraht
- **Gewichtsreduktion** für einen leichteren Einbau
- Extrem **schneller trockener Einbau** in massive Wände mittels Ringspaltabdeckung und Brandschutzacryl Mörtel (EI90)
- **Mehr freier Querschnitt** für reduzierten Druckverlust auch mit Abschlussgittern

Motorkapselung

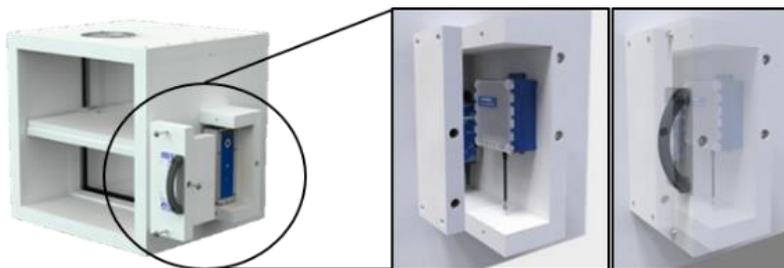

Die Motorkapselung benötigt weniger Platz vor Ort, bietet Zugang von vorne und von der Seite und ist für mehr Raum zur Verdrahtung und Kommunikation erweiterbar.

Integration in die Gebäudeautomation mit TROXNETCOM.

Neu im Bestellschlüssel

EK2-EU - **MA** - **IC** - **C1** / DE / **1500 × 800 × 800** / **03** / **A0** / **B24A** / **P1**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 Ausführung

Kapselung: **MA** Ausführung mit Kapselung

4 Beschichtung (der Klappe)

ohne (Standard)
C1 Promat-SR Imprägnierung

7 Zubehör

01 Maueranker | **02** HT-Isolierung
03 Maueranker u. HT-Isolierung

9 Anbauteil 2

B24AM Modul zur Ansteuerung mit TROXNETCOM, Funktion C_{mod}

3 Inspektionsdeckel

ohne (Standard)
IC mit 2 Inspektionsdeckeln

6 Nenngrößen (L_(H) in mm)

L_(H) bis 380) = 650 | L_(385 bis 545) = 600
L_(H ab 385) = 800

8 Anbauteil 1

A Welldrahtgitter 20 × 20
B quad. Lochblechgitter 10 × 10

10 Oberfläche (8 Anbauteile 1)

P1 pulverbeschichtet RAL
PS pulverbeschichtet DB